


# ANTES



En sus principios para ver la TV por cable era necesario primero “modular” la señal AV de cable en RF y luego cada vez con un interruptor manual “pasar” de “Antena” al “Cable”

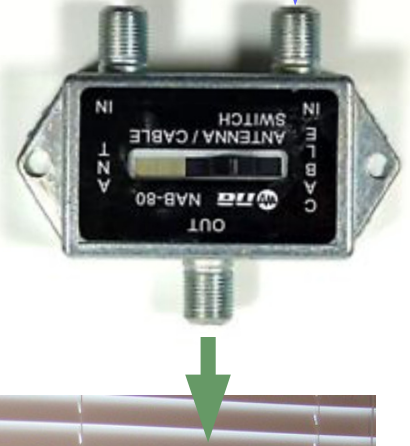

Era una sola frecuencia RF, así que el mando de la TV era inutilizable y el cambio de canales de la CATV se hacía con un interruptor “de teclado” mecánico



# CON RF SIGNAL SELECTOR

El RF Signal Selector o Set Top Box hizo posible modular cada uno de los canales en una frecuencia RF distinta, así que era posible para su selección usar el mando.

